
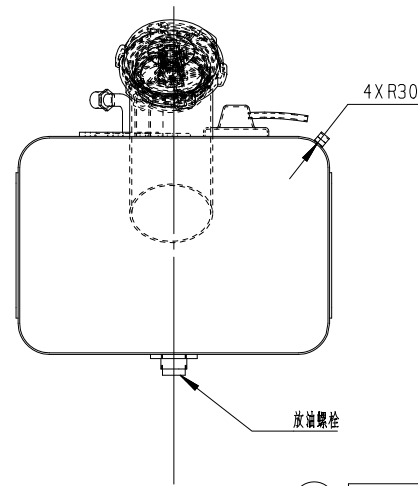
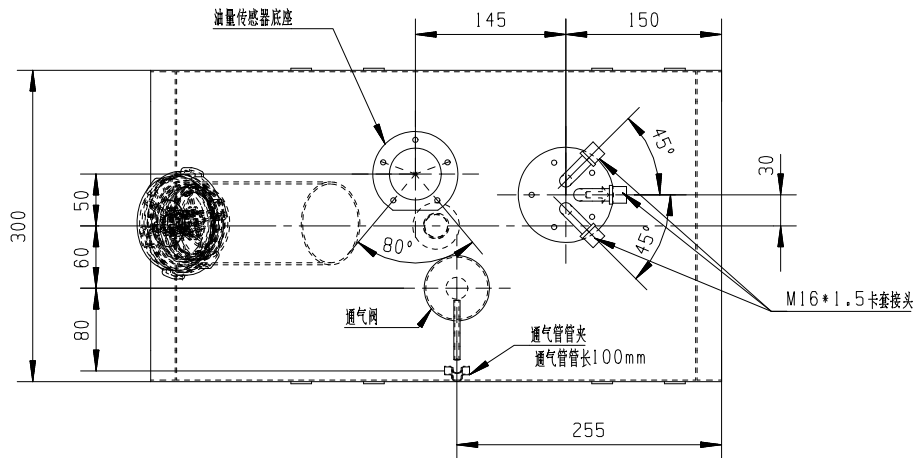


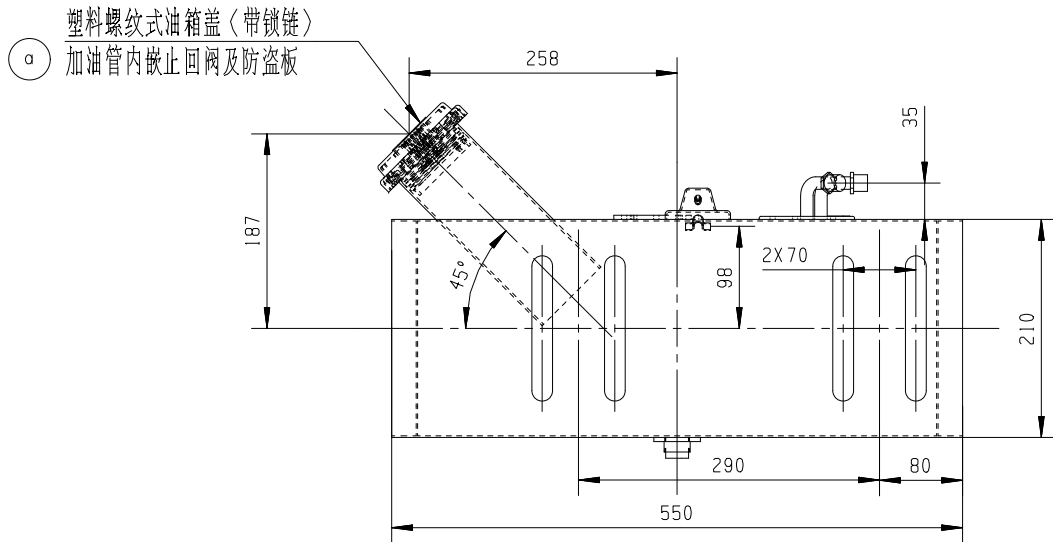

a

油箱板材厚度不得低于以下参数指标		
端盖	隔板	箱体
1.5	1.5	1.5

- 技术要求：
1. 燃油箱额定容积为 30 L；
 2. 燃油箱的材料必须具有耐腐蚀性能▲；
 3. 材料厚度不低于右侧参数表，保证燃油箱有足够的强度；
 4. 油管要伸到底油箱底部不大于10mm位置，且吸油管进油处要安装过滤网；
 5. 油量传感器安装座厚度不小于3mm，M5 对应凹槽深不小于2.5mm；
 6. 保持内壁清洁，不得有焊渣等杂质；
 7. 气密性检测要求：密封所有进出口，油箱浸入水中，施加0.03-0.05Mpa气压，保压30s 油箱不得有漏气、变形等现象 ★；
 8. 供货状态各接头和孔位应有橡胶或塑料堵头；
 9. 吸油盘、回油盘、油量传感器的安装孔分布圆直径 $\varnothing 66$ ，夹角为 $1 \times 80^\circ + 4 \times 70^\circ$ ；
 10. 油盘的卡套接口规格请参见汽车标准Q803；
 11. 其它技术要求应符合82H607075、GB 18296及XMQB 009规定★。

					图号	211100665				
a	2	许四期	6N2026071416	20260714	名称	燃油箱总成	数量	重量kg	比例	版本
更改标记	更改处数	更改者	更改文件号	更改时间	设计			10.58	1:5	3
设计	许四期	20220511	标准化	2022-Aug-03	校对	技术状态				
校对			投影视角		审核					
审核			单位	MM	批准					
批准			受控标识	A	材料	镀锌板	厦门金龙联合汽车工业有限公司			